

TURENWERKE




Colecția

Premium

www.turenwerke.ro



Seria Premium 90 mm

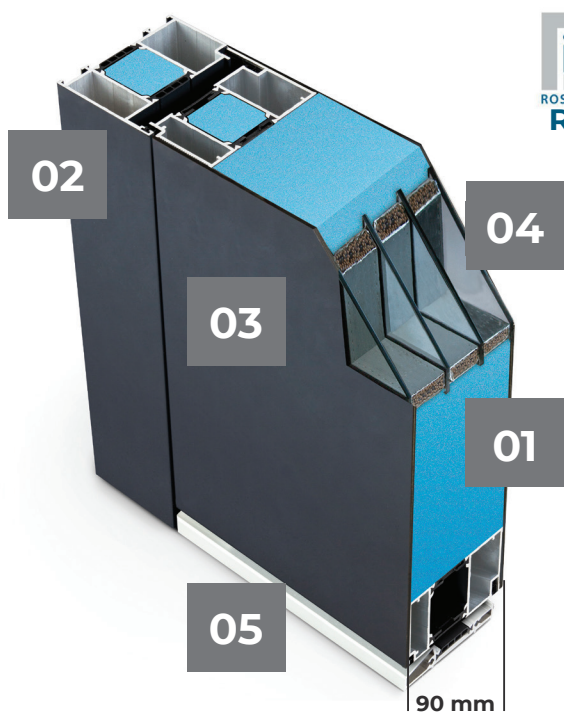

- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu izolație termică
- 03 Tăblie de aluminiu
- 04 Geam cu 2 sau 3 camere
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică


**COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC**

UȘI FĂRĂ GEAM
0,8 W/m²K

UȘI CU GEAM
0,98 W/m²K

aliplast
aluminium systems
STAR 90

Seria Side Line 75 mm

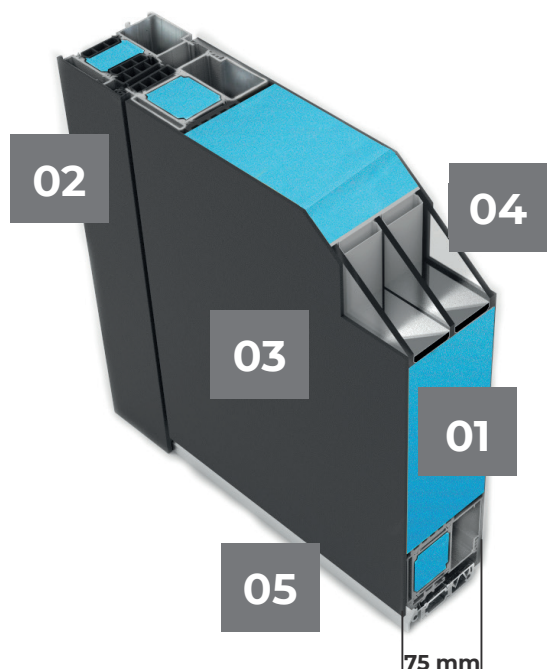

- 01 Izolație
- 02 Toc din aluminiu cu izolație termică
- 03 Tăblie de aluminiu
- 04 Geam cu 2 camere
- 05 Prag din aluminiu cu rupere termică


**COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC**

UȘI FĂRĂ GEAM
0,95 W/m²K

UȘI CU GEAM
1,15 W/m²K

aliplast
aluminium systems
SUPERIAL 75

Seria Glass 90 mm

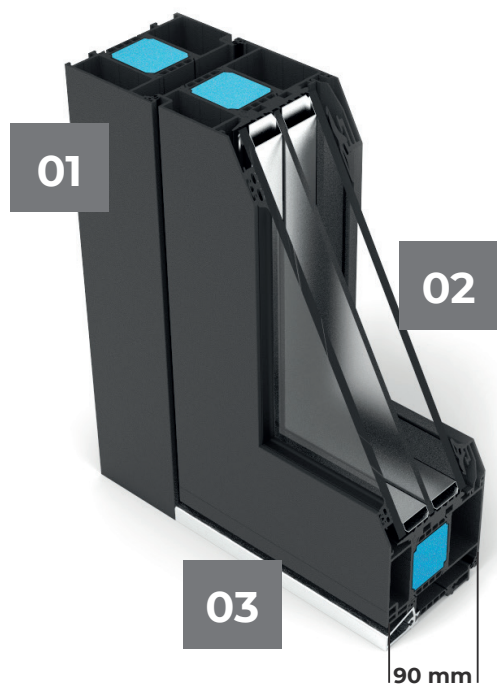

- 01 Toc din aluminiu cu izolație termică
- 02 Geam cu 2 camere
- 03 Prag din aluminiu cu rupere termică

**COEFICIENT DE
TRANSFER TERMIC**

UȘI CU GEAM
1,35 W/m²K

aliplast
aluminium systems
STAR 90

DETALII



Rozeta exterioară



Clanță cu rozetă ovală pe interior




Balama




Mâner din oțel inoxidabil 1600mm

GAMA DE CULORI DISPONIBILE




RAL9016



DB703



RAL9007



ANTRACIT/GRI



GRI/ALB

DIMENSIUNI

P90 / G90



DIMENSIUNI STANDARD

1000 mm lățime X 2100 mm înălțime
 1100 mm lățime X 2100 mm înălțime
 1000 mm lățime X 2000 mm înălțime
 1000 mm lățime X 2200 mm înălțime
 1100 mm lățime X 2200 mm înălțime

DIMENSIUNI LA COMANDĂ

Lățime de la 900 mm până la 1300 mm
 Înălțime de la 1900mm până la 2500mm

SL75



1000 mm lățime X 2100 mm înălțime
 1100 mm lățime X 2100 mm înălțime
 1000 mm lățime X 2000 mm înălțime
 1000 mm lățime X 2200 mm înălțime
 1100 mm lățime X 2200 mm înălțime

Lățime de la 900 mm până la 1300 mm
 Înălțime de la 1900mm până la 2500mm

LUMINATOARE



Varianta A

Varianta B


Varianta C

Varianta D

Varianta E

Luminator: dimensiune personalizată cu lăţimea între 300mm și 1200mm

FERONERIE

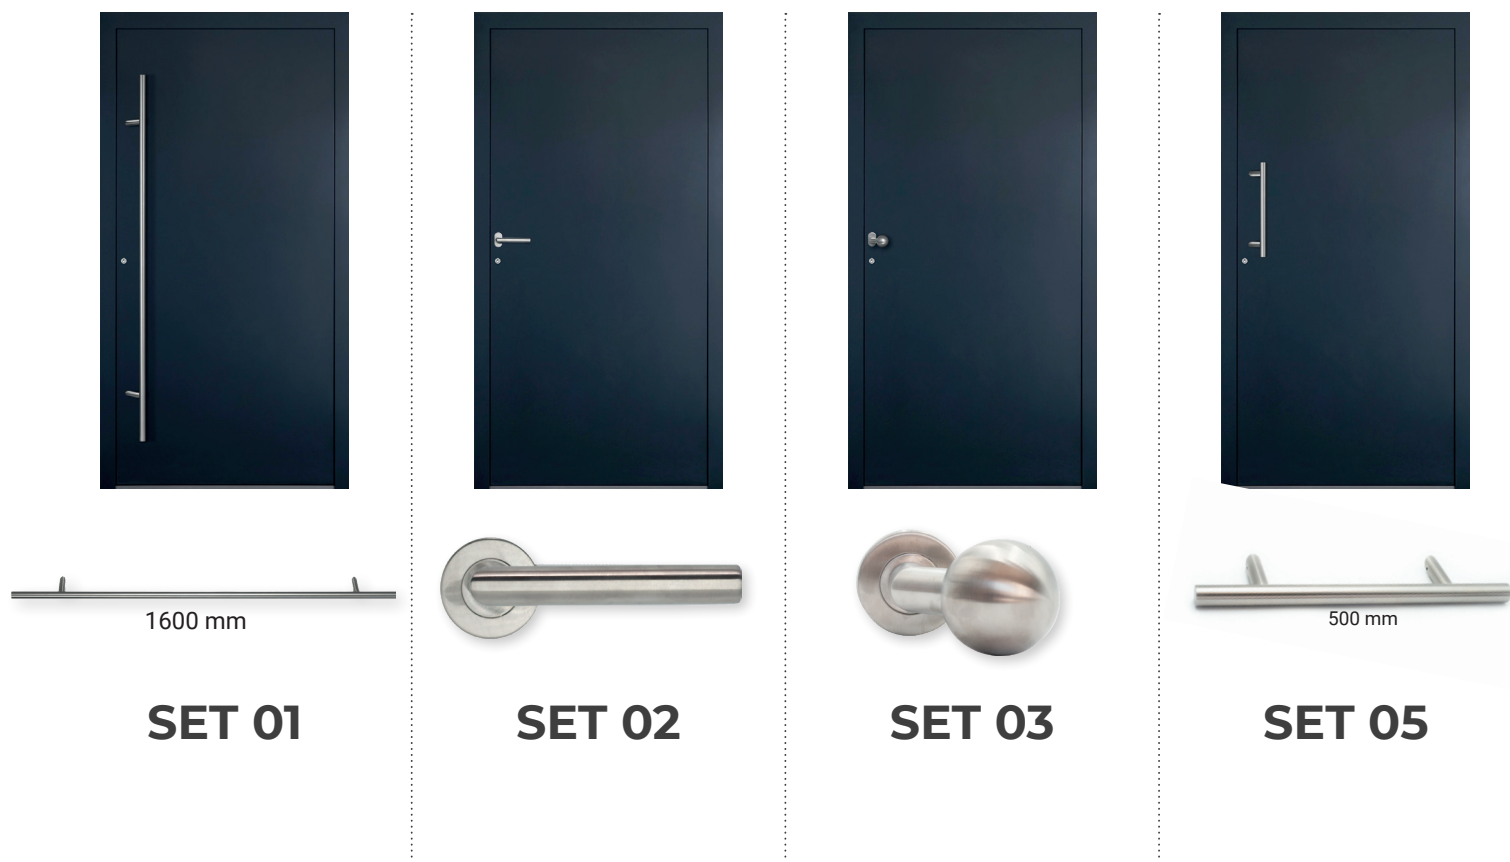

1600 mm

SET 01



SET 02




SET 03



500 mm

SET 05

ÎNCUIETORI DISPONIBILE

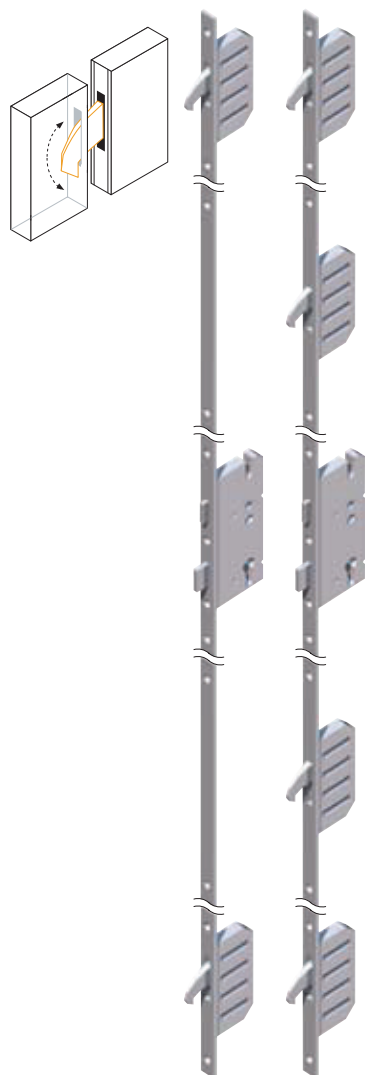

Winkhaus cu
încidere în 3 sau
5 puncte



GU Automat cu
încidere în 3
puncte



Încuietoare electronică cu cititor
de amprente GU SECUREconnect



OPȚIONAL APLICAȚII EXTERIOARE DIN OȚEL



P01



P03



P04



P08



P09



P11



P210



P211

P00 90mm / SL00 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P01 90mm / SL01 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P02 90mm / SL02 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P03 90mm / SL03 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P04 90mm / SL04 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P08 90mm / SL08 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P09 90mm / SL09 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P11 90mm / SL11 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P210 90mm / SL210 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P211 90mm / SL211 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

P212 90mm / SL212 75mm



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007



G701



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G702



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G703



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G704



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G705



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G706



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G707



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G708



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G709



Antracit
DB703



Alb
RAL9016



Gri
RAL9007

G710



Antracit
DB703




Alb
RAL9016




Gri
RAL9007


P90mm

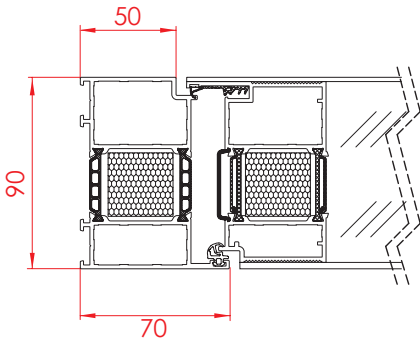

toc

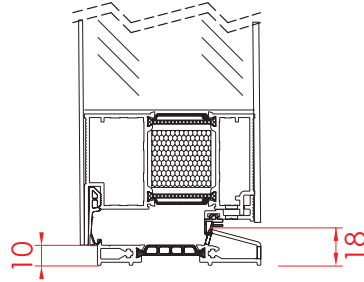


prag

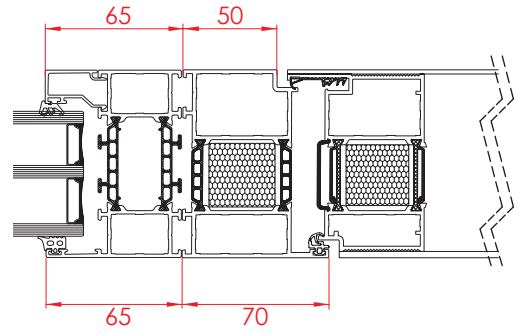


toc + luminator


SL75mm

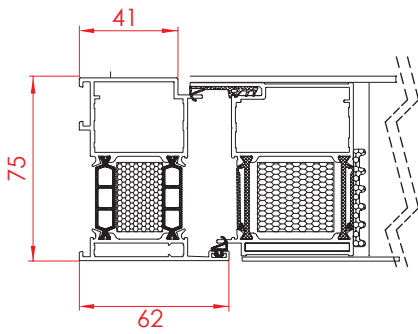

toc

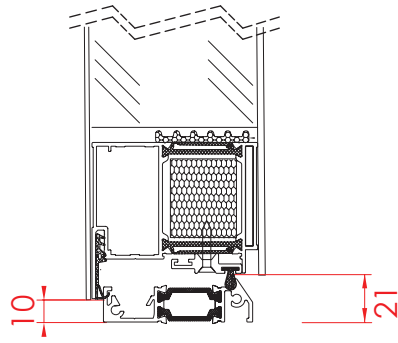


prag

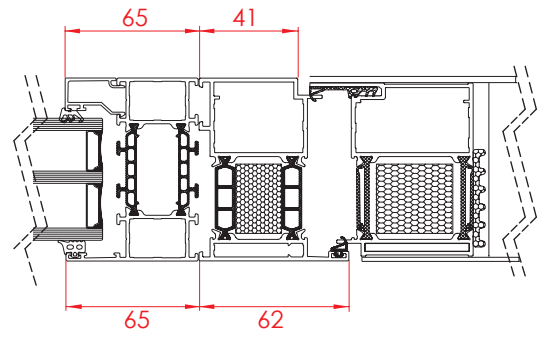


toc + luminator


G90mm

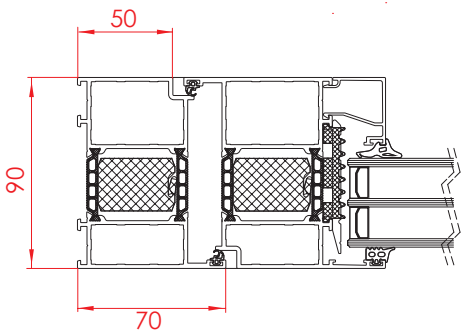

toc

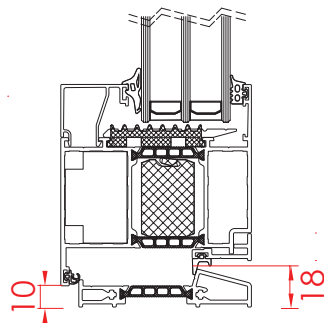

prag

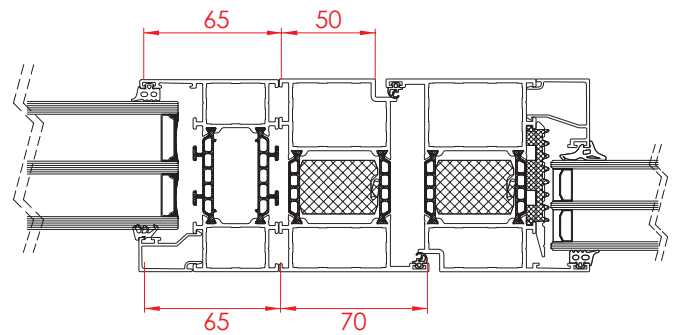

toc + luminator

 TURENWERKE

