

SCARI CU STRUCTURA DIN LEMN

Personalizarea - PROIECTAREA SCĂRILOR

Scările interioare sunt personalizate în funcție de dimensiunile spațiului în care vin montate acestea.

O scară interioară are zeci de componente diferite, în unele situații chiar peste o sută de componente ceea ce implică proiectare în detaliu ce înglobează uneori zeci de ore de proiectare pentru dimensionarea corespunzătoare scării și a celorlalte componente suplimentare ce pot fi necesare în spațiul scării (balustrade de închidere, plinte, colțare etc.).

La finalizarea proiectului și odată cu acordul beneficiarului, din programul de proiectare sunt generate desenele tehnice de execuție, necesare lansării în fabricație a scării și a menținerii standardelor de calitate superioare.

FABRICAȚIA SCĂRILOR STAIRS EXPERT

Cu hale de producție echipate cu utilaje moderne și cu personal calificat și specializat în producția de scări interioare, componentele sunt executate și atent selecționate conform fișelor de execuție. În această fază unele componente sunt încă în stadiul de semifinisat (dar cu parametrii tehnico-dimensionali finalizați) și suportă, înaintea procesului de vopsire, un nou proces de selecționare și de finisare în detaliu a acestora.

Vopsirea

Vopsirea lemnului este realizată în ateliere specializate, în medii etanșe în care aerul este filtrat de suspensiile solide (praf, insecte, alte particule). Într-o paletă largă de culori, vopselele utilizate sunt ecologice pe bază de apă. Acestea sunt durabile și, un avantaj la fel de important, este și faptul că au un nivel scăzut de emanații, fapt ce nu viciază calitatea aerului din casa dumneavoastră.

Căldura lemnului înnobilită cu finețe și culoare!

Componentele metalice cu suprafețe mari sunt vopsite prin depunere electrostatică asigurându-se astfel durabilitatea și uniformitatea stratului de vopsea.

Ambalarea

Toate componentele scărilor sunt ambalate corespunzător pentru prevenirea deteriorării calității acestora pe parcursul manipulărilor, depozitării și a transportului.


MONTAJUL

Montajul unei scări este realizat într-un timp scurt (de regulă o zi) de echipele Stairs Expert specializate în montajul scărilor.

CERTIFICĂRI

ISO9001, Certificate de CALITATE ȘI GARANȚIE


CONFIGURATII

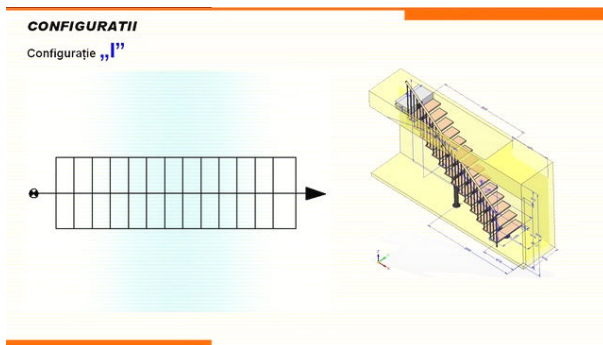

CONFIGURATII


CONFIGURATII

Configurație „C3”

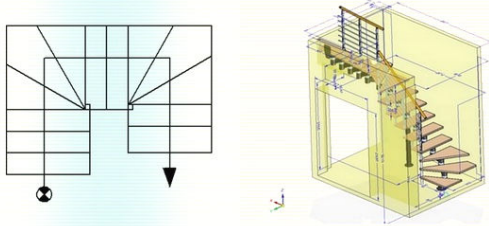


CONFIGURATII

Configurație „C1”

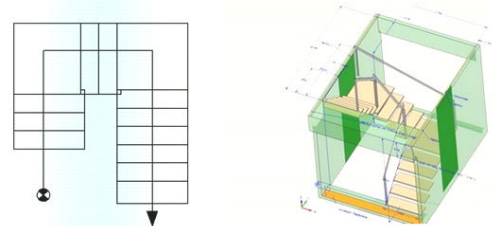


CONFIGURATII

Configurație „L1”

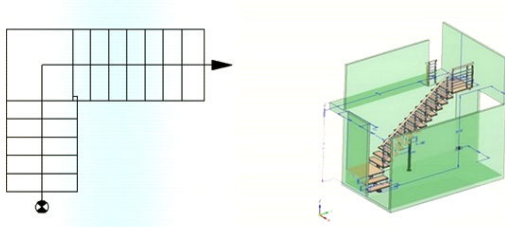


CONFIGURATII

Configurație „L3”

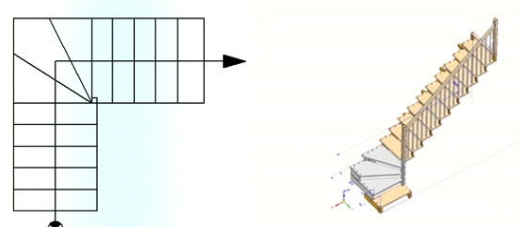


CONFIGURATII

Configurație „U1”

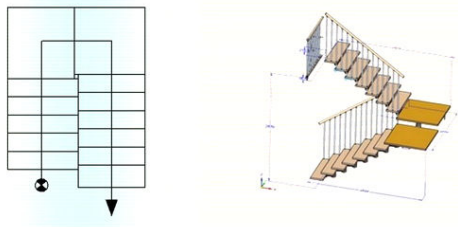


CONFIGURATII

Configurație „U3”

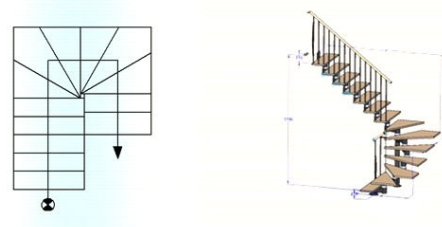


CONFIGURATII

Configurație „Er”

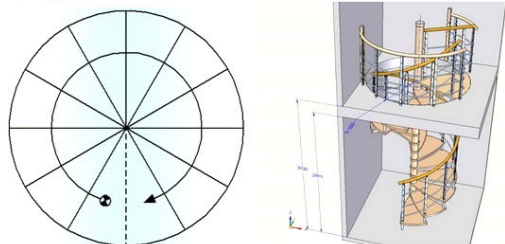

CONFIGURATII

Configurație „Ep”

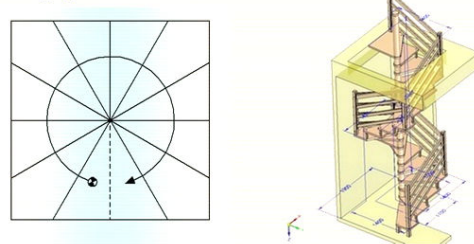

DESIREE S



Caracteristici

- structură laterală modulară din lemn
- trepte din lemn
- balustrada din lemn cu baluștri frezați, strunjiți sau cu componente metalice și mână curentă din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag natur, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- metal vopsit în câmp electrostatic
- culori metal: gri aluminiu, negru antracit
- latime trepte cuprinsă între 700 – 1000 mm
- configurații posibile C1, C3, I, L1, L3, U1, U3
- optional – spoturi de lumini inserate în trepte, covorase



DESIREE D



Caracteristici

- structură modulară laterală pe ambele părți, din lemn
- trepte din lemn
- balustrada din lemn cu baluștri frezați sau strunjiți și mână curentă din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag natur, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- latime trepte cuprinsă între 700 – 1000 mm
- configurații posibile C1, C3, I, L1, L3, U1, U3
- optional – spoturi de lumini inserate în trepte, covorase



BAVARIA




Caracteristici

- structură laterală din lemn
- trepte din lemn
- balustrada din lemn cu baluștri frezați și mână curentă din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag natur, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- latime trepte cuprinsă între 700 – 1000 mm
- configurații posibile I, L3, C3, U3



TEXAS (Rustic, City, Classic, Colonial)

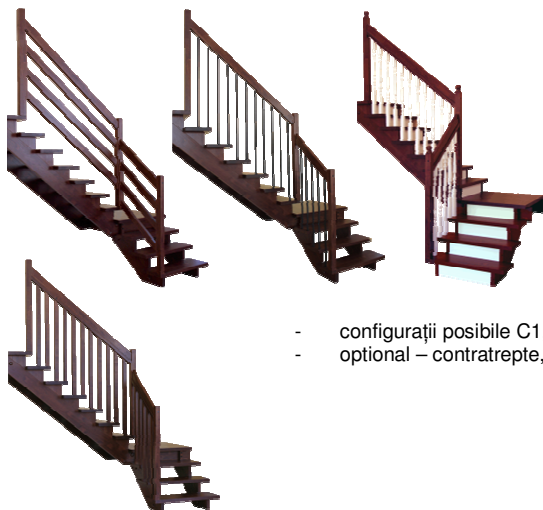

Caracteristici

- structură dubla din lemn
- trepte din lemn
- balustrada din lemn cu baluștri frezați, strunjiți sau cu componente metalice și mână curentă din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag natur, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- metal vopsit în câmp electrostatic
- culori metal: gri aluminiu, negru antracit
- latime trepte cuprinsa între 700 – 1000 mm

- configurații posibile C1, C3, I, L1, L3, U1, U3
- optional – contratrepte, covorase

TEXAS *Colonial*

GRI ALUMINIU NEGRU ANTRACIT
CULORI METAL

CULORI LEMN - vopsele ecologice pe baza de apă

- ALB TRANSPARENT
- CIREȘ
- FAG NATUR
- MAHON
- NUC
- STEJAR AURIU
- STEJAR NATUR
- WENGE




GLORIA



Caracteristici

- structură modulară din lemn, centrală
- trepte din lemn
- balustrada din lemn sau cu componente metalice și mână curentă din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- metal vopsit în câmp electrostatic
- culori metal: gri aluminiu, negru antracit
- latime trepte cuprinsă între 700 – 1000 mm
- configurații posibile C1, C3, I, L1, L3, U1, U3
- optional – contratrepte, covorase

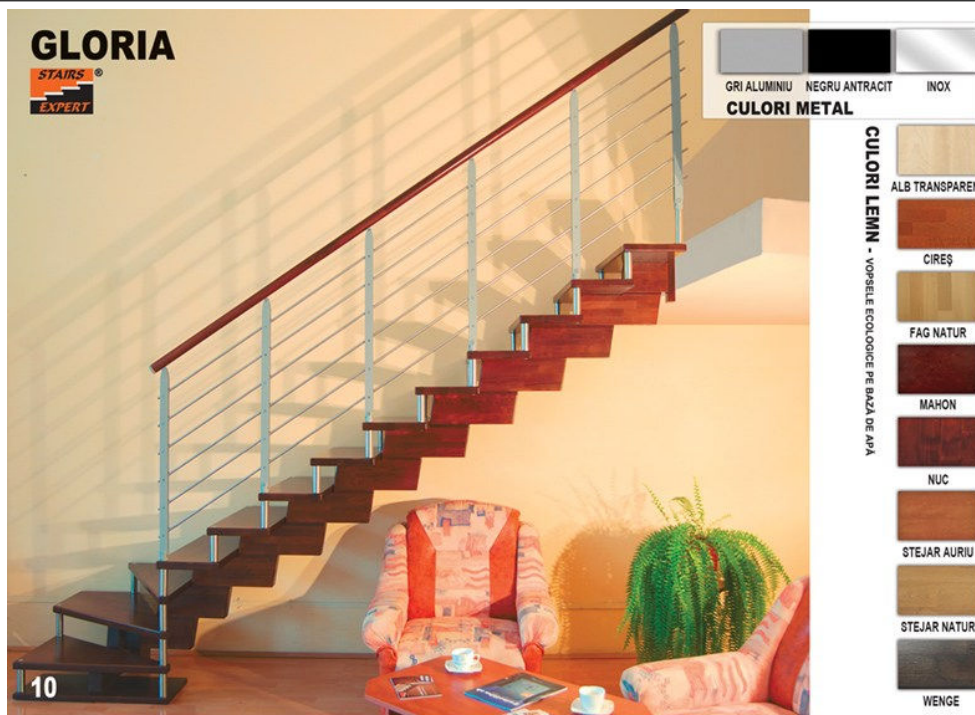

GRACIOSA




Caracteristici

- structură elicoidală rotundă
- trepte din lemn
- balustrada cu componente metalice și mână curentă din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag natur, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- metal vopsit în câmp electrostatic
- culori metal: gri aluminiu, negru antracit, inox
- diametre cuprinse standard 1200, 1400, 1600 mm



RONDA

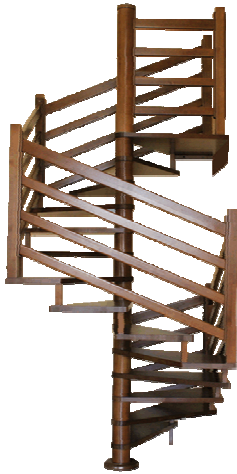

Caracteristici

- structură elicoidală pătrată
- trepte din lemn
- balustrada din lemn
- lemn finisat cu vopsele ecologice pe baza de apă
- culori lemn: alb transparent, cireș, fag natur, mahon, nuc, stejar auriu, stejar natur, wenge
- diametre cuprinse standard 1200, 1400, 1600 mm

