



Tamburi pentru cabluri si furtunuri actionati cu motor si arc

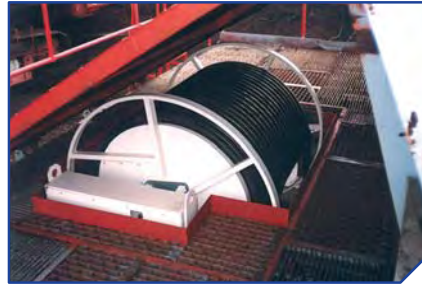

Tamburi pentru cablu de tip ORION actionati cu motor cuplu, cu ghidaj pentru cablu si role de curatare, intrerupator de final de cursa semnalizator de suprasolicitare a cablului, rezistenta de incalzire.

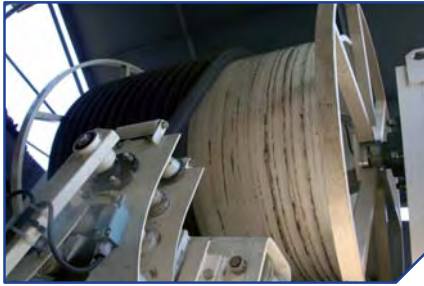

Tambur pentru cablu actionat cu motor, pentru alimentarea utilajelor speciale.



Tambur pentru cablu actionat cu motor de cuplu, pentru alimentarea macaralei portale la capatul cursei cu ghidaj pentru cablu



Tambur pentru cablu actionat cu motor de cuplu, cu cablu ecranat 16 x2,5 + 8x1,5 mm² pentru alimentarea, controlul grinzilor cu magneti, transmiterea semnalelor cantarelor.



Tambur pentru cablu actionat cu motor cu ambreiaj cu magneti permanenti, pentru cabluri cu greutate mai mare si in cazul deplasarilor pe distante lungi.



Tambur pentru cablu actionat cu motor de cuplu, pentru macarale portale in porturi.



Sistem de protectie TrenchGuard, pentru protectia cablurilor intinse si jgheaburilor. Asigura protectia totala a cablurilor, nu limiteaza viteza utilajului pe care este montat, nu este influentat de conditiile de vreme, nu necesita intretinere, instalare ergonomica.



Tambur pentru cablu actionat cu arc, pentru alimentarea, comanda utilajelor mobile, in cazul deplasarilor pe distante mici si medii, chiar daca cablul are mai multe fire. Nu necesita spatiu mare, instalare simpla, functionare economica, intretinere minima.



Tambur pentru cablu cu arc, pentru aplicatii in teatre



Sisteme izolate separat pe fiecare sina pe lungime de 600m, pentru alimentarea masinii de inspectie a podurilor. Tipul Safe-Lec2




Hevi bar 3 sistem izolat separat pentru fiecare sina. Intensitatea 630 A-1250 A. Material conductor: otel inoxidabil/aluminiu. Fara element de dilatare 200m lungime. Protectie impotriva prafului si apei. Optional:linie de incalzire.



Insul-8 250A, sistem de alimentare pentru pod rulant exterior, izolat separat pentru fiecare sina.




Insul-8. Sistem de alimentare cu izolatia separata pentru fiecare sina. Intensitatea:110A-350A. Material conductor: otel zincat / cupru Fara element de dilatare 100m lungime. Protectie impotriva prafului si apei. Optional:linie de incalzire si proiectare trasee (linii) curbate.

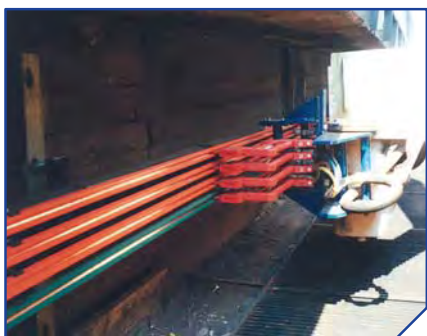

Safe-Lec2 sistem de alimentare cu izolatia separata pentru fiecare sina. Intensitatea: 60A-400A Material conductor: otel, cupru sau aluminiu. Fara element de dilatare 150m lungime. Protectie: impotriva apei si a prafului. Optional: linie de incalzire si proiectare trasee (linii) curbate



Sistem de alimentare cu un singur invelis, cu 4 sau 5 conductori. Intensitatea 70A-140A. Fara element de dilatare 120m lungime. Optional: proiectare trasee (linii) curbate si garnitura de protectie anti praf.

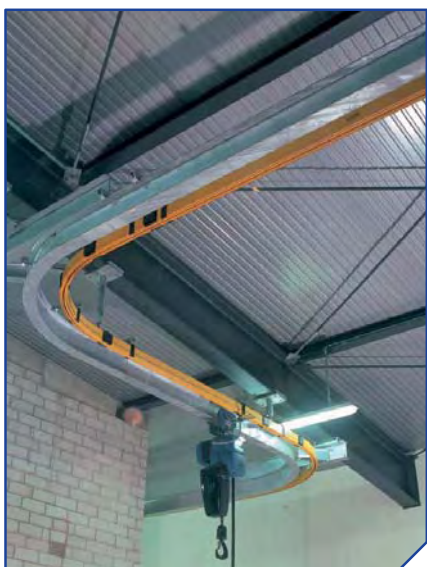

Sistem de alimentare cu un singur invelis, cu 4 sau 5 conductori. Intensitatea 35A-140A. Optional: proiectare trasee (linii) curbate.



Sistem de alimentare cu cabluri suspendate si carucior pentru profile C si teava patrata, pentru profile I, pentru tevi. Cabluri plate sau rotunde. Asamblare rapida chiar si fara suruburi, fabricat si din material inoxidabil. Optional: proiectare trasee (linii) curbate