




## Subler digital cu afisaj mare, DIN862


- domeniu de masura 0-150-200-300mm
- rezolutie 0,01mm; precizie 0,03mm
- inaltime cifre afisaj 11mm
- cu rola de actionare si tija de adancime
- functii: ON/OFF – mm/inch – ZERO – **ABS**
- livrare in cutie din plastic

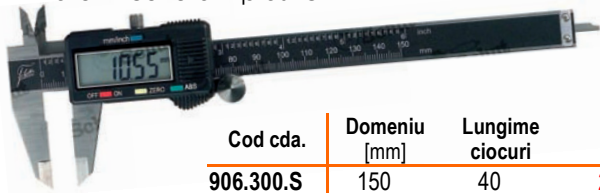

| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Lungime ciocuri | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 906.300.S | 150          | 40              | 24.10      |
| 906.302.S | 200          | 50              | 34.10      |
| 906.304.S | 300          | 60              | 60.58      |

## Subler digital cu sistem masura absolut


- domeniu de masura 0-150-200-300mm
- rezolutie 0,01mm; precizie 0,03mm
- inaltime cifre afisaj 8mm
- functii: ON/OFF – mm/inch – ZERO–ABS–ORIGIN
- **Absolute System**:fara limitarea vitezei de deplasare
- livrare in cutie plastic

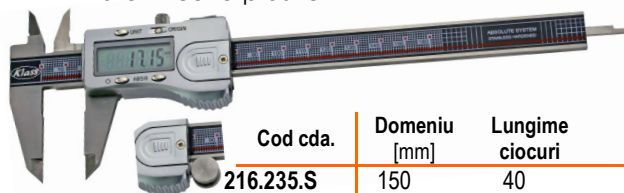

| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Lungime ciocuri | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 216.235.S | 150          | 40              | 45.66      |
| 216.236.S | 200          | 50              | 61.02      |
| 216.237.S | 300          | 60              | 95.76      |

## Subler mecanic monobloc din INOX, DIN862

- domeniu de masura 0-150-200-300mm
- scala gradata 0,05mm
- vernier monobloc
- suprafata cromata mat
- masurare: exterior-interior-adancime-canale
- livrare in etui din piele ecologica

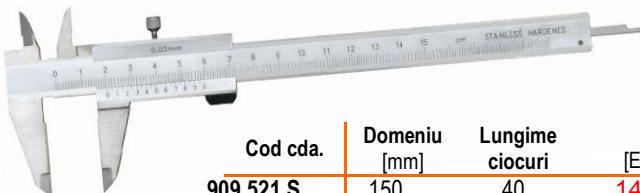

| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Lungime ciocuri | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 909.521.S | 150          | 40              | 14.85      |
| 909.523.S | 200          | 50              | 21.45      |
| 909.524.S | 300          | 60              | 38.50      |

## Subler digital cu protectie IP67


- domeniu de masura 0 – 150 mm
- scala gradata 0,01 mm, precizie 0,03 mm
- cu protectie la praf & lichide
- material inox
- masurare: exterior–interior–adancime–canale
- livrare in cutie plastic



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Lungime ciocuri | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 908.801.S | 150          | 40              | 91.30      |

## Subler analog cu ceas, DIN862

- domeniu de masura 0-150mm
- diviziune ceas **0,01mm** (202.130) / **0,02mm**(906.500)
- cu rola de avans si surub de blocare
- executie din inox(202.130), sau otel scule(906.500)



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Citire ceas [mm] | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|------------------|------------|
| 906.500.S | 150          | 0,02             | 30.69      |
| 202.130.S | 150          | 0,01             | 38.50      |

## Sublere de inaltime si trasaj, 300mm

- domeniu de masura 0-300mm
- rezolutie 0,05mm / 0,01mm
- cu reglaj fin
- sprafata cromata mat
- livrare in cutie

| Cod cda.  | Rezolutie [mm] | Pret [EUR] |
|-----------|----------------|------------|
| 906.326.S | 0,05           | 65.45      |
| 906.268.S | 0,01           | 155.52     |



## Micrometru digital de exterior, DIN863

- domeniu de masura 0-25-50-75-100mm
- rezolutie afisaj **0,001mm**
- bacuri de masura din carbura metalica Ø6.5mm
- functii: SET – ABS/INC – mm/inch
- de la 25mm, livrare cu calibru de setare
- livrare in cutie plastic



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Calibru setare | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 908.758.S | 0 – 25       | -              | 63.80      |
| 908.759.S | 25 - 50      | 25mm           | 75.90      |
| 908.760.S | 50 - 75      | 50mm           | 83.60      |
| 908.761.S | 75 -100      | 75mm           | 91.30      |
| 908.770.S | 0 - 100      | 4microm.       | 313.48     |

## Micrometru mecanic de exterior, DIN863

- domeniu de masura 0-25-50-75-100-125-150mm
- rezolutie scala tambur **0,01mm**
- bacuri de masura din carbura metalica Ø6.5mm
- tambur cu click pentru strangere controlata
- de la 25mm, livrare cu calibru de setare
- livrare in cutie plastic / lemn



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Calibru setare | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 906.000.S | 0 – 25       | 5mm            | 17.49      |
| 906.001.S | 25 - 50      | 25mm           | 18.60      |
| 906.002.S | 50 - 75      | 50mm           | 20.79      |
| 908.003.S | 75 -100      | 75mm           | 22.99      |
| 906.056.S | 0 - 100      | 4microm.       | 81.40      |
| 906.057.S | 0 - 150      | 6microm.       | 137.50     |



## Trusă pentru măsurat alezaje

- domeniu de masura **Ø50-160mm**
- inclus ceas comparator, citire 0,01mm
- adancime max. de masurare 150mm
- palpatoarele de masura din carbura



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Rezolutie [mm] | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 907.235.S | 50-160       | 0,01           | 68.75      |

## Trusă micrometrică tip baston

- pentru masuratori interioare in 2 puncte
- inclus micrometru 50-63mm / citire 0,01mm
- setul include 6 prelung. Ø15,50 +calibru etalon
- fetele de masura placate cu carbura
- precizie  $\pm(3+n+L/50)\mu m$
- n=numar prelungitoare / L=lungime max. mm



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Rezolutie [mm] | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 906.915.S | 50-500       | 0,01           | 129.00     |

## Pasametrul 0-25mm / 0,001mm

- rezoluție comparator 0,001mm
- domeniu comparator +/-40μm
- gradatie tambur 0,002mm
- forta de masurare 5-10N
- bacuri de masura din carbura Ø8mm



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|------------|
| 906.569.S | 0 - 25*      | 263.12     |

\* La cerere disponibile până la 100mm

## Suporti pentru micrometre de exterior


cod.906.212.S - cu reglaj al unghiului de inclinare  
cod.504.141.S - cu baza din granit  
Pentru micrometre cu domeniu de masura până la 200mm



| Cod cda.  | Greutate [gr.] | Pret [EUR] |
|-----------|----------------|------------|
| 906.212.S | 2000           | 15.19      |

## Set micrometre de interior in 3 puncte

- domeniu de masura 12-50mm / 0,005mm
- bacuri de masura din carbura metalica
- livrare cu prelungitor 150mm si calibre inel de setare cu diametru de Ø16 (pt.908.672.S), Ø25 si Ø40mm (pt.908.673.S)

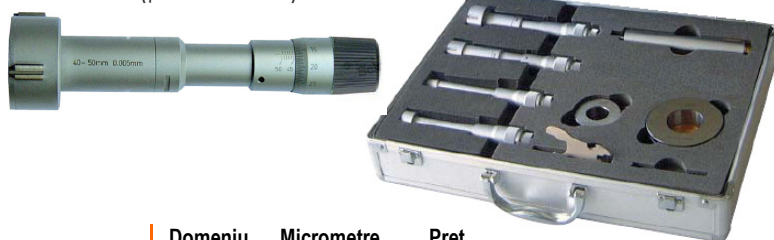

| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Micrometre / set | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|------------------|------------|
| 908.672.S | 12-20        | 2                | 270.00     |
| 908.673.S | 20-50        | 4                | 776.00     |

## Ceas comparator analog, antișoc

- domeniu de masura 0-10-30-50-100mm
- scala gradata 0,01mm
- cu indicatoare de toleranta
- prindere Ø8 H6; carcasa metalica
- livrare **cu CERTIFICAT** de la producator



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Diametru cadran | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|-----------------|------------|
| 907.933.S | 0 - 10       | Ø60             | 16.39      |
| 907.935.S | 0 - 30       | Ø60             | 31.35      |
| 907.936.S | 0 - 50       | Ø75             | 65.40      |
| 907.916.S | 0-100        | Ø80             | 130.90     |

## Ceas comparator digital

- domeniu de masura 0-12,5mm
- rezoluție 0,001mm
- precizie +/-0,005mm
- functii: ABS/INC - zero - TOL
- unitati de masura: mm/inch
- cu iesire de date RS 232C
- baterie CR2025
- livrare **cu CERTIFICAT** de la producator



| Cod cda.  | Domeniu [mm] | Rezoluție [mm] | Pret [EUR] |
|-----------|--------------|----------------|------------|
| 907.646.S | 0-12,5       | 0,001          | 64.90      |

## Interfață USB pentru transfer date la PC

- nu necesita software;
- transfer direct in Word, Excel, etc;
- driver compatibil cu Windows 2000/ XP / Vista/ 7

| Cod cda.  | Lungime cablu | Pret [EUR] |
|-----------|---------------|------------|
| 909.446.S | 2m            | 108.35     |



## Suport ceas comparator cu baza magnetica


- cu 2 brate si 3 articulatii; strangere centralizata
- cu 2 brate independente si 2 articulatii



| Cod cda.  | H max.<br>[mm] | Fora<br>magnet | Pret<br>[EUR] |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 908.950.S | 345            | 60kgf          | 15.29         |
| 908.960.S | 285            | 80kgf          | 32.89         |

## Prismă magnetică

- cu comutator de activare/dezactivare a magnetului
- canale V la 90°
- pentru piese cu diametru de Ø6-55mm

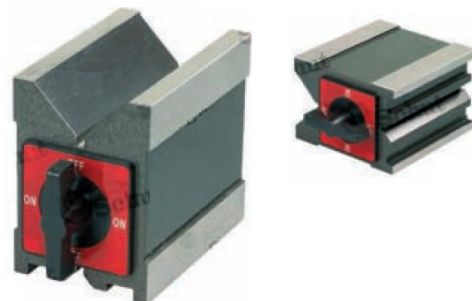

| Cod cda.  | Dimensiuni<br>[mm] | Fora<br>magnet | Pret<br>[EUR] |
|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| 906.208.S | 100x70x95          | 100kgf         | 68.89         |

## Durimetru digital portabil cu senzor impact D

- domeniu de masura **170...960HLD**
- unitati de duritate masurabile: HRC 19,8...68,5 max.  
HRB 59,6...99,6 max.  
HB 440 ... 651 max.  
HV 83,0 ... 976 max.  
HSD 26,4...99,5 max.
- precizie 1% până la 800HLD (+/-6 HLD)
- posibilitate de pozitionare a senzorului in orice plan
- livrarea standard cu senzor impact tip D, bloc etalon, imprimanta cu ACU conectata la durimetru prin infrarosu



| Cod cda. | Domeniu<br>[HLD] | Precizie<br>[mm] | Pret<br>[EUR] |
|----------|------------------|------------------|---------------|
| S-HMM    | 170-960          | +/- 6HLD         | 1349          |

## Trusa cale plan-paralele, 88 cale

- clasa 1** de precizie, conf. ISO3650
- executie din otel de scule calit 63-65HRC
- Componenta: 1 x **1.0005**; 9 x 1,001...1,009  
49 x 1,01...1,49; 19 x 0,5...9,5  
10 x 10...100mm

| Cod cda.  | Nr. cale | Clasa<br>precizie | Pret<br>[EUR] |
|-----------|----------|-------------------|---------------|
| 906.627.S | 88 cale  | 1                 | 394.90        |



Contact: Nascom Invest SRL  
Str. Columnei, Nr.1  
RO - 700410 IASI  
Tel.:0752 126857